MV121AC230G-UL Sirène multi-tons électronique | enregistrement | max. 126dB @ 1m | 230V AC | gris

Caractéristiques

Certificates, labels, marquages	CE, UL, cUL, EAC
Couleur	RAL 7038 gris
Courant nominal	240V AC 517mA
Dimensions	86mm x 86mm x 85mm
Entrée de câble	-40°C jusqu'à +60°C
Humidité relative	Moins de 90% (sans condensation) à 20°C
Indice IP	IP66 & IP67
Marquage CE	Oui
Marque	E2S
Matière	ABS
Modèle	Sirène multi-tons électronique avec enregistrement
Niveau sonore (max.)	126dB(A) @ 1m
Niveaux d'alarme	4
Nombre de tonalités	45

Poids	2700g
Portée	300m
Portée effective	300m @ 1KHz
Régulateur de volume	Contrôle total
Température d'utilisation	-25°C jusqu'à +55°C
Tension	230V
Tension de fonctionnement	230V AC +- 10%
Tension nominale	230V AC
Type	Configuration préalable
Type de montage	Support en acier inoxydable 304
Type de tension	AC

Good to know

La série MA121 est certifiée IP66 et IP67. Sur demande, le support en acier inoxydable 316 est aussi disponible. En plus, il est possible de créer 4 messages de 30s.
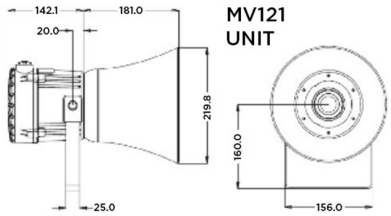
MV121