WARN

Sirènes & trompes

MA1FAC230 BN1A1G

Sirène multi-tons électronique | IP66/67 | max. 119dB @ 1m | 230V AC | gris

Caractéristiques

Certificates, labels, marquages	CE, EAC
Couleur	RAL 7038 gris
Courant nominal	240V AC 64mA
Dimensions	181mm x 273mm
Entrée de câble	-40°C jusqu'à +60°C
Humidité relative	Moins de 90% (sans condensation) à 20°C
Indice IP	IP66 & IP67
Marquage CE	Oui
Marque	E2S
Matière	ABS
Modèle	Sirène multi-tons électronique
Niveau sonore (max.)	117dB(A) @ 1m
Niveaux d'alarme	4
Nombre de tonalités	64

Poids	3000g
Portée	153m
Portée effective	153m @ 1KHz
Régulateur de volume	Contrôle total
Température d'utilisation	-40°C jusqu'à +66°C
Tension	230V
Tension de fonctionnement	230V AC
Tension nominale	230V AC
Type	Configuration préalable
Type de montage	Support en acier inoxydable 316
Type de tension	AC

Good to know

La série MA121 est certifiée IP66 et IP67. Sur demande, le support en acier inoxydable 316 est aussi disponible. En plus, il est possible de créer 4 messages de 30s.

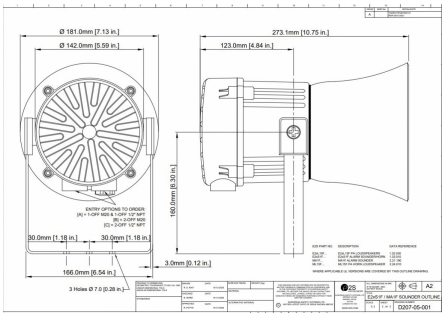
Ø 181.0mm [7.13 in.]
Ø 142.0mm [5.59 in.]
273.1mm [10.75 in.]
123.0mm [4.84 in.]
160.0mm [6.30 in.]
ENTRY OPTIONS TO ORDER:
[A] = 1-OFF M20 & 1-OFF 1/2" NPT
[B] = 2-OFF M20
[C] = 2-OFF 1/2" NPT
30.0mm [1.18 in.]
30.0mm [1.18 in.]
166.0mm [6.54 in.]
3 Holes Ø 7.0 [0.28 in.]
3.0mm [0.12 in.]
A2
EX-IS F / MA/F SOUNDER OUTLINE
D207-05-001