

SL08-  
M1KTB-Y

Balise LED | fixe/flash | Ø80mm | 12-24V DC  
| bornier | jaune




## Caractéristiques

Buzzer	Oui	Matière	Polycarbonate
Certificat UL	Oui	Niveau sonore (max.)	86dB(A) @ 1m
Certificates, labels, marquages	CE, cULus, EAC, KC	Particularités	Clignotements 180x/minute ou impulsions 120x/minute
Couleur lentille	Jaune	Poids	240g
Courant nominal	12V DC 0,24A / 24V DC 0,14A	Résistance aux chocs	4,5G
Dimensions	Ø80mm x 126mm	Température d'utilisation	-20°C jusqu'à +50°C
Durée de vie des LEDs	100 000h	Tension	12V DC / 24V DC
Effets d'éclairage	Fixe, clignotant et triple flash	Tension de fonctionnement	10-30V DC
Humidité relative	Moins de 90% (sans condensation) à 20°C	Tension nominale	12-24V DC
Indice IP	IP66	Type	Configuration préalable
Intensité lumineuse	85cd	Type de montage et de connexion	-30°C jusqu'à +80°C
Longueur de câble	500mm		
Marquage CE	Oui		
Marque	Patlite		

## Good to know

Les fonctions standards et flash caractérisent cette balise à LED. La lentille de Fresnel nouvellement développée distribue la lumière uniforme de toutes les surfaces du dôme, y compris le dessus.

■ SL08-M1KTB/SL08-M2KTB  
φ 80

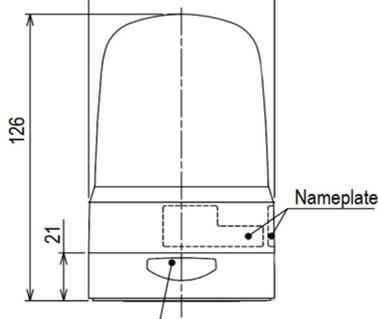

(Models with Buzzer Only)