

SL08-
M2KTB-Y

Balise LED | fixe/flash | IP66 | Ø80mm |
100-240V AC | bornier | jaune




Caractéristiques

Buzzer	Oui	Matière	Polycarbonate
Certificat UL	Oui	Niveau sonore (max)	86dB
Certificats, labels, marquages	CE, cULus, EAC, KC	Particularités	Clignotements 180x/minute ou impulsions 120x/minute
Couleur lentille	Jaune	Poids	270g
Courant nominal	100V AC 0,09A / 240V AC 0,05A	Résistance aux chocs	4,5G
Dimensions	Ø80mm x 126mm	Température d'utilisation	-20°C jusqu'à +50°C
Durée de vie des LEDs	100 000h	Tension	115V AC / 230V AC
Effets d'éclairage	Fixe, clignotant et triple flash	Tension de fonctionnement	90-250V AC
Humidité relative	Moins de 90% (sans condensation) à 20°C	Tension nominale	100-240V AC (50/60Hz)
Indice IP	IP66	Type	Configuration préalable
Intensité lumineuse	85cd	Type de montage et de connexion	-30°C jusqu'à +80°C
Longueur de câble	500mm		
Marquage CE	Oui		
Marque	Patlite		

Good to know

Les fonctions standards et flash caractérisent cette balise à LED. La lentille de Fresnel nouvellement développée distribue la lumière uniforme de toutes les surfaces du dôme, y compris le dessus.

■ SL08-M1KTB/SL08-M2KTB
φ 80

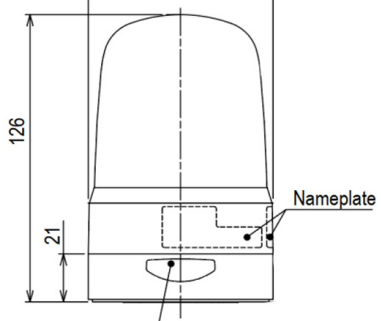

(Models with Buzzer Only)