WARN

Sirènes & trompes

A105NAXAC 230G-UL

Sirène multi-tons électronique | enregistrement | max. 110dB @ 1m | 230V AC | gris

Caractéristiques

Certificat UL	Oui
Certificates, labels, marquages	CE, UL, cUL, EAC
Couleur	RAL 7038 gris
Courant nominal	240V AC 124mA
Dimensions	130mm x 130mm x 144mm
Entrée de câble	-40°C jusqu'à +60°C
Humidité relative	Moins de 90% (sans condensation) à 20°C
Indice IP	IP66
Marquage CE	Oui
Marque	E2S
Matière	ABS
Modèle	Sirène multi-tons électronique avec enregistrement
Niveau sonore (max.)	110dB(A) @ 1m

Niveaux d'alarme	4
Nombre de tonalités	45
Poids	800g
Portée	58m
Portée effective	58m @ 1KHz
Régulateur de volume	Contrôle total
Température d'utilisation	-25°C jusqu'à +55°C
Tension	230V
Tension de fonctionnement	90-260V AC
Tension nominale	230V AC
Type	Configuration préalable
Type de montage	Pattes de fixation à l'extérieur
Type de tension	AC

Good to know

La série MA121 est certifiée IP66 et IP67. Sur demande, le support en acier inoxydable 316 est aussi disponible. En plus, il est possible de créer 4 messages de 30s.

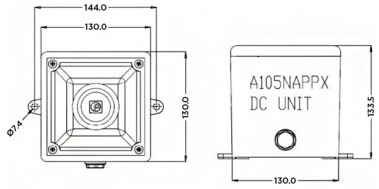
144.0
130.0
130.0
Ø7.4
A105NAPPX
DC UNIT
133.5
130.0

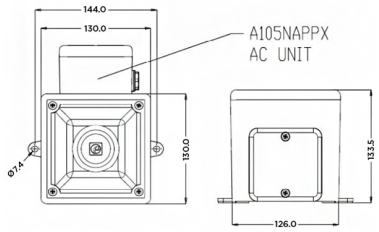
144.0
130.0
A105NAPPX
AC UNIT
130.0
Ø7.4
133.5
126.0