


**D105AXDC0**  
**24G-UL**

## Sirène multi-tons électronique avec enregistrement, aluminium, max. 112dB @ 1m, 10-30V DC, gris

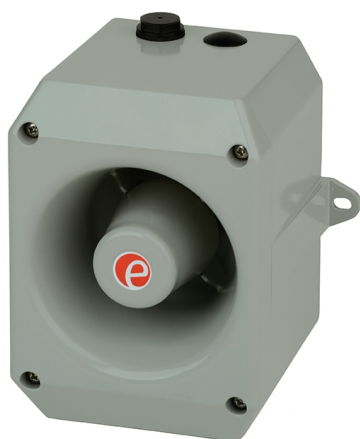

### Caractéristiques

Certificat UL	Oui	Poids	1600g
Certificates, labels, marquages	CE, UL, cUL, EAC	Portée	60m
Couleur	RAL 7038 gris	Portée effective	60m @ 1KHz
Dimensions	147mm x 130mm x 180mm	Régulateur de volume	Contrôle total
Entrée de câble	-40°C jusqu'à +60°C	Température d'utilisation	-25°C jusqu'à +55°C
Humidité relative	Moins de 90% (sans condensation) à 20°C	Tension	24V
Indice IP	IP66	Tension de fonctionnement	10-30V DC
Marquage CE	Oui	Tension nominale	24V DC
Marque	E2S	Type	Configuration préalable
Matière	Aluminium	Type de montage	Pattes de fixation à l'extérieur
Modèle	Sirène multi-tons électronique avec enregistrement	Type de tension	DC
Niveau sonore (max)	110dB(A)		
Niveaux d'alarme	4		
Nombre de tonalités	45		

### Good to know

Cette version en aluminium est résistante aux UV. En plus, il est possible de créer 4 messages de 30s.

D105AX

