WARN

Éclairage de signalisation à LED

110994-11 UNILED SL | 295mm | RGB-W

EAN: 4260556623443

Caractéristiques

Angle du faisceau	100°
Certificates, labels, marquages	CE, UKCA, ETL Listed
Couleur	RGB-W (blanc du jour)
Dimensions	295mm x 35mm x 85mm
Durée de vie des LEDs	>60 000h
Efficacité lumineuse	155lm/W
Flux lumineux	R: 240lm | G: 355lm | B: 150lm
Indice IP	IP50
Longueur	295mm
Marque	LED2WORK
Matière	Boîtier: aluminium | lentille: plastique
Modèle	UNILED SL RGB-W
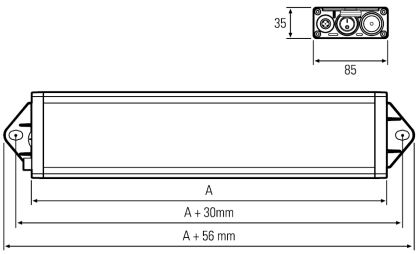
Pays d'origine	Allemagne
Poids	500g
Puissance (max.)	9,5W
Raccordement	M12 (A-code), 5-pin
Reproduction de couleur	>80
Source lumineuse	LED
Température d'utilisation	-10°C jusqu'à +50°C
Température de couleur	5200K - 5700K
Tension nominale	24V DC
Type de lentille	Blanc diffus
Variation lumière	Non