

SL08-
M1KTB-R

LED-baken continu branden/flitsen, IP66, Ø80mm 12-24V DC, aansluitklem/zoemer/rood




Specificaties

Afmetingen	Ø80mm x 126mm	Lichteffecten	Continu, knipperen en drievoudige flits
Bedrijfsspanning	10-30V DC	Lichtsterkte	70cd
Bijzonderheden	Knippert 180x/ minuut of flitst 120x/ minuut	Materiaal	Polycarbonaat
CE-certificaat	Ja	Merk	Patlite
Certificaten, keurmerken, markeringen	CE, cULus, EAC, KC	Montage- en aansluittype	2- gatenmontage/aansluitklem
Gebruikstemperatuur	-20°C tot +50°C	Nominale spanning	12-24V DC
Geluidsniveau (max)	86dB	Nominale stroom	12V DC 0,24A / 24V DC 0,14A
Gewicht	240g	Relatieve luchtvochtigheid	Minder dan 90% (geen condensatie) bij 20°C
IP-aanduiding	IP66	Slagvastheid	4,5G
Kabellengte	500mm	Spanning	12V DC / 24V DC
Kleur lens	Rood	UL-certificaat	Ja
Levensduur LEDs	100 000h	Zoemer	Ja

Goed om te weten i

Standaard lichtfuncties met flitsinstellingen typeren dit LED baken. De nieuw ontwikkelde Fresnel-lens verdeelt het licht gelijkmatig over alle oppervlakken van de buitenste lens, ook over de bovenkant.

■ SL08-M1KTB/SL08-M2KTB
φ 80

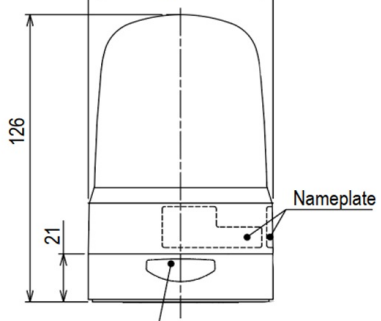

(Models with Buzzer Only)