


D112DC048

G

Elektronische multitoonsirene, aluminium behuizing, max. 119dB @ 1m, 30-60V DC, grijs

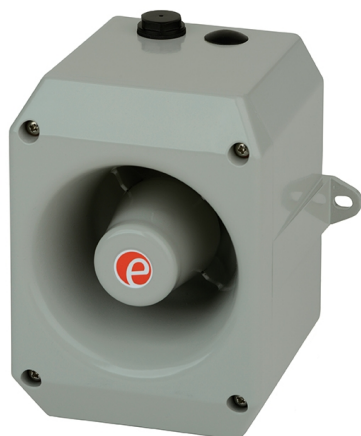

Specificaties

Aantal tonen	45	Kabelingang	2x M20-uitsparing
Afmetingen	147mm x 130mm x 125mm	Kleur	RAL 7038 grijs
Alarmniveaus	3	Materiaal	Aluminium
Bedrijfsspanning	35-60V DC	Merk	E2S
Bereik	60m	Montagetype	Buitenliggende bevestigingsogen
CE-certificaat	Ja	Nominale spanning	48V DC
Certificaten, keurmerken, markeringen	CE, UL, cUL	Nominale stroom	48V DC 120mA
EN 54-3	Ja	Relatieve luchtvochtigheid	Minder dan 90% (geen condensatie) bij 20°C
Effectief bereik	60m @ 1KHz	Spanning	48V
Gebruikstemperatuur	-25°C tot +55°C	Spanningstype	DC
Geluidsniveau (max)	119dB(A)	Type	Elektronische multitoonsirene
Gewicht	1600g	UL-certificaat	Ja
IP-aanduiding	IP66	Volumeregeling	12dB(A)

Goed om te weten i

Deze aluminium versie is UV bestendig.