


PL302

Flashing/permanent | LED module de lumière | RVB/lentille incolore

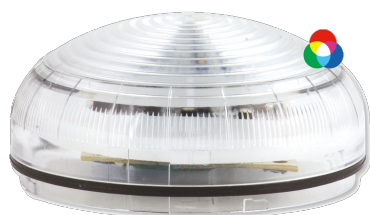

Caractéristiques

Certificat UL	Oui	Marquage CE	Oui
Certificats, labels, marquages	CE, UL type 4X, EAC	Marque	PIPS
Couleur LEDs	Multicolore	Particularités	Clignotements \pm 120x1 ou \pm 36x2/minute, impulsions \pm 60x4/minute ou de façon aléatoire
Couleur lentille	Transparent	Poids	90g
Courant nominal	12V AC/DC 310mA / 24V AC/DC 180mA / 40V AC/DC 150A / 80V AC/DC 85mA / 120V AC 65mA / 240V AC 55mA	Source lumineuse	LED
Dimensions	\varnothing 92mm x 42,5mm	Température d'utilisation	-30°C jusqu'à +50°C
Durée de vie des LEDs	100 000h	Tension électrique	En fonction de la base de câblage utilisée
Effets d'éclairage	Fixe, clignotant et rotatif		
Indice IP	IP66		
Intensité lumineuse	85cd		

Good to know

Ce module LED dispose d'une technologie multicanale qui vous permet de composer 3 niveaux d'alarme entièrement vous-même. Choisissez parmi pas moins de 8 couleurs et 5 effets de lumière. Grâce à cette technologie, vous pouvez facilement changer les différents niveaux de l'extérieur. Le PL301 est équipé d'une lentille opale pour la signalisation à proximité.

