


D112AC024
G

Elektronische multitoonsirene, aluminium behuizing, max. 119dB @ 1m, 24V AC, grijs

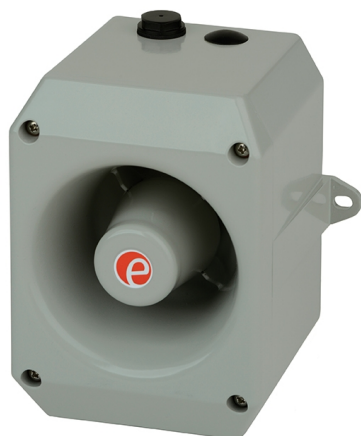

Specificaties

Aantal tonen	45	Kabelingang	2x M20-uitsparing
Afmetingen	147mm x 130mm x 125mm	Kleur	RAL 7038 grijs
Alarmniveaus	3	Materiaal	Aluminium
Bedrijfsspanning	24V AC +- 10%	Merk	E2S
Bereik	125m	Montagetype	Buitenliggende bevestigingsogen
CE-certificaat	Ja	Nominale spanning	24V AC
Certificaten, keurmerken, markeringen	CE, UL, cUL	Nominale stroom	24V AC 500mA
EN 54-3	Ja	Relatieve luchtvochtigheid	Minder dan 90% (geen condensatie) bij 20°C
Effectief bereik	125m @ 1KHz	Spanning	24V
Gebruikstemperatuur	-25°C tot +55°C	Spanningstype	AC
Geluidsniveau (max)	119dB(A)	Type	Elektronische multitoonsirene
Gewicht	1850g	UL-certificaat	Ja
IP-aanduiding	IP66	Volumeregeling	12dB(A)

Goed om te weten ⓘ

Deze aluminium versie is UV bestendig.